POSTE de SOUDURE TIG

IMS TIG 160 HF

TIG DC 160 A pulsé

MMA ∅ électrodes 1.6 ▸ 4.0 mm

Réf. **015913**

MADE in FRANCE

Poste à technologie INVERTER – SMI
Idéal pour service maintenance, tuyauteurs, chaudronniers

Fonctions TIG :

- 2 possibilités d'amorçage
  - ↘ HF sans contact
  - ↘ Lift (TSL) avec contact – procédé GYS
- Mode pulsé : pulsation du courant possible avec réglage de fréquence (Hz)
- Mode pointage : position « SPOT » pour agrafage
- Fonction 2T/4T
- Pré-gaz et montée de courant progressive : pré-réglées
- Evanouissement et post-gaz : réglables

IMS TIG 160 HF bénéficie aussi des atouts suivants :

- poids plume (6kg8) et volume réduit
- très faible consommation sur secteur 230 V
- Protection pour groupes électrogènes (+/- 15%)
- ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant selon variation de la longueur d'arc
- HOT START : puissance accrue à l'amorçage
- ANTI STICKING : procédé anti-collage

➢ Cordon d'alimentation : 1m80

➢ Accessoires (option avec la réf. 015906)

- Torche TIG 160 A, 4m (gâchette à lamelle)
- Tuyau et manodétendeur
- Porte-électrodes avec câbles 25 mm² (2.5m) et connecteur type Texas 50
- Pince de masse avec câbles 25 mm²(2 m) et connecteur type Texas 50

Réf. **015906**

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974-1

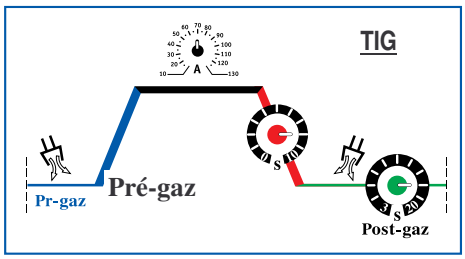

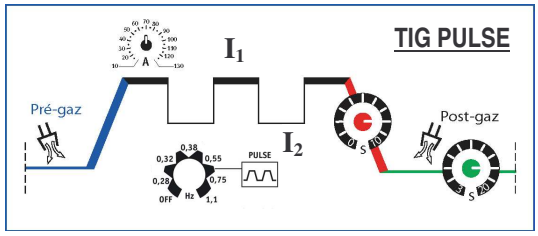

I_2 = 50 % I_1 Temps chaud, fixe : 0.2"
Temps froid, variable : 0.2" à 1"

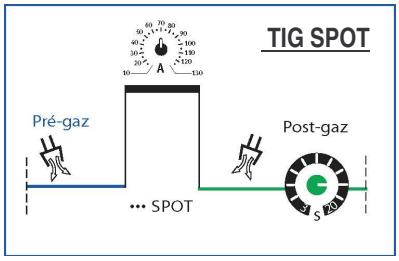

Protection groupe électrogène (+/- 15 %)

50/60 HZ V	AM A	Uo V	Uocv V	X EN 60 974 TIG	X EN 60 974 MMA	TIG I2 A	MMA I2 A	MMA Ø mm		IP 21	cm	kg
230	16	70	79	60% 130A 40% 160A	60% 110A 40% 150A	10 ▸ 160	10 ▸ 160	1.6 ▸ 4.0	●	●	14 x 33 x 25	**6.8**

070306