Affuteur électrodes

WAG 40

Ref. 045415

GYS
INVEST IN THE FUTURE

La qualité d'une soudure au TIG passe par le bon affûtage de l'électrode tungstène.
Le WAG 40 est la solution et portative pour une préparation optimale.

Jusqu'a 6 diamètres d'électrodes différents
Affûtage des électrodes tungstène de Ø1 à 4 mm.

Ajustement de l'angle pour tous les cas de figures
Réglage angulaire : de 15 à 180°.

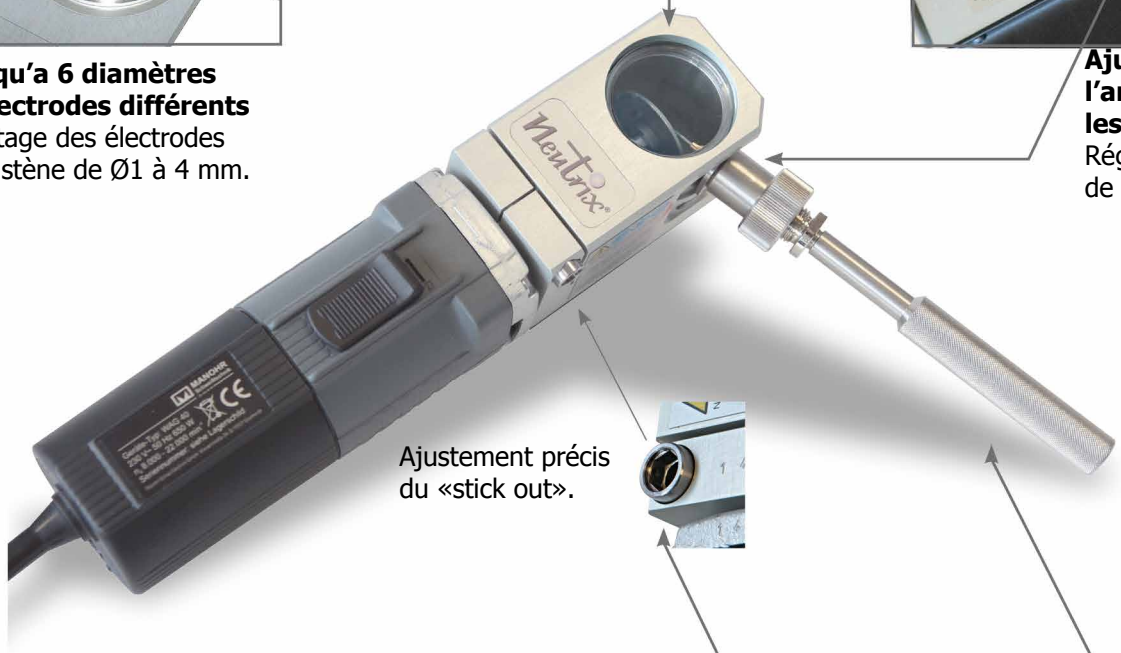

Ajustement précis du «stick out».

Protection contre les poussières
Filtre à particules de meulage intégré.
Large plage de matières affûtable sans aspiration.

Porte électrode

Précision et répétabilité
Une mécanique de qualité pour affûtage parfait.

INCLUS

Adaptateurs électrode
Ø 1,6 - Ø 2,4 - Ø 3,2 mm

Filtre poussière
Ref. 045422



Disque diamanté
Ø 40
Ref. 045439

OPTION

Adaptateurs électrode
Ø 1 *Ref. 045446*
Ø 2 *Ref. 045453*
Ø 4 *Ref. 045460*

ÉLECTRODES TUNGSTÈNE

- PUR (AC)
- WR2 (AC/DC)
- LANTHANE WL 15 (AC/DC)
- LANTHANE WL 20 (AC/DC)
- E3 (AC/DC)

	INOX	ACIER	ALU	⎓	~
PUR (AC)	-	-	++++	-	++++
WR2 (AC/DC)	+++	+++	+++	+++	+++
LANTHANE WL 15 (AC/DC)	+++	+++	++	+++	++
LANTHANE WL 20 (AC/DC)	+++	+++	++	+++	++
E3 (AC/DC)	++++	++++	+++	++++	+++