


Le tende di protezione offrono uno scudo efficace contro le radiazioni, gli archi di saldatura e le proiezioni. Sono ugualmente ideali per separare delle zone di lavoro o le aree di un'officina.

- Conforme alla norma Europea ISO EN 25980:2015-01.
- Capacità di filtrare la luce visibile e invisibile di un arco di saldatura.
- Dispositivo 100% PVC autoestinguento molto resistente (spessore 0.4 mm).
- Telaio perfettamente stabile.
- Fabbricazione europea.

Colore arancione CE : trasparenza intermedia per una sicurezza ottimale sempre limitando la sensazione di isolamento e la mancanza di luce del saldatore.

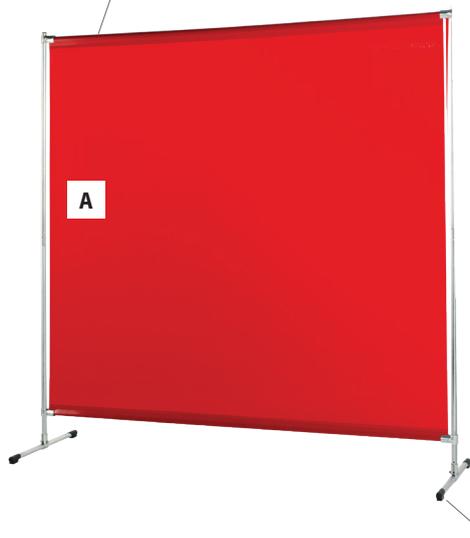

A

Colore verde T9 : colore opaco, un po' più scuro dell'arancione, assicura una protezione più elevata contro la luce dell'arco.




B

Supporto fisso ma comunque mobile (8 kg).

Possibilità di un'apertura laterale

Aggancio stabile grazie a degli occhielli rinforzati resistenti allo strappo.

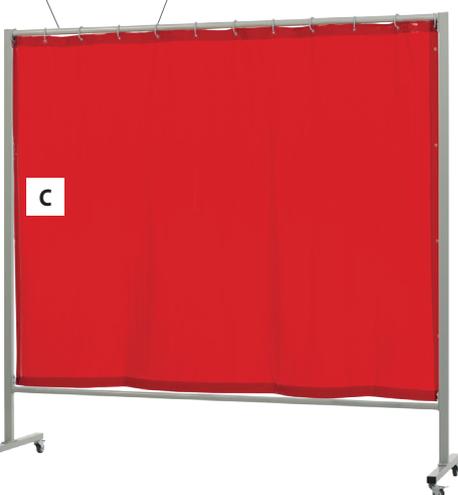

C

Supporto mobile su 4 ruote, di cui 2 con freni.

Tenda flessibile rinforzata da cuciture su tutto il perimetro.



D

Dotato di bottoni a scatto che permettono di unire più tende.

		Dimensione della tenda senza telaio	kg	
A	OPTI 200.O	Orange CE	200 x 200 cm	7.22
B	OPTI 200.G	Green T9	200 x 200 cm	7.08
C	OPTI 215.O	Orange CE	200 x 215 cm	16.11
D	OPTI 140.O	Orange CE	160 x 140 cm	1.38