


L'adattatore per rivetti ciechi è compatibile con le rivettatrici GYSPRESS. La sua forza di rivettatura è di 24 kN. Permette inoltre di posare dei rivetti ciechi di diametro da 4.0 a 7.8 mm per l'alluminio e da 4.0 a 6.4 mm per l'acciaio.

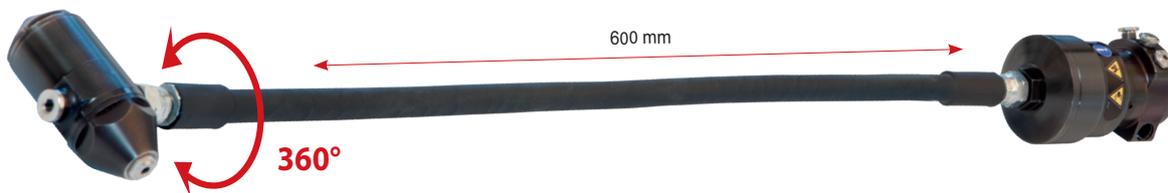

## VANTAGGI

- **Orientabile a 360°** intorno all'asse della rivettatrice.
- **Flessibile a 90°**, la testa accede nelle zone più difficili
- **Polivalente** grazie ai suoi ugelli di diversi diametri.
- **Robusto** per la sua struttura in acciaio.

## CAPACITA' DI POSA

### + Rivetti ciechi

Alluminio : Ø 4,0 a 7,8 mm

Acciaio : 4,0 a 6,4 mm

### + Rivetti RIBE

## COMPATIBILITA'

Questo adattatore è compatibile con tutte le rivettatrici GYS :

 **GYSPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

## + ACCESSORI (INCLUSI)



**1 Set morsetti  
3 pezzi**  
rif. 058446




Ø 3.2 rif. 059221  
Ø 3.6 rif. 059238  
Ø 4.0 rif. 059245  
Ø 4.5 rif. 059252

### Ugelli

**Disposizione  
degli ugelli sugli  
adattatori**



## + OPZIONE



**Ugello per estrazione  
di rivetti RAP Ø4**

rif. 064683

## + GYSPRESS



**GYSPRESS 8T PUSH-PULL**  
058446



**GYSPRESS 10T**  
063303



**GYSPRESS 10T PUSH-PULL**  
063853

Pressione massima		
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2 mm/kg