POWERMIG 400-4 DUO DV 230/400V - 3Φ

MIG-MAG / 40 ▷ 350A

Ref. 032125

«Synergetisch» driefasig lasapparaat, ideaal voor semi-industriële werkzaamheden en voor onderhoud van vrachtauto's. Dit veelzijdige lasapparaat kan dankzij het draadaanvoersysteem gebruikt worden met 2 verschillende draadtypes en met 2 verschillende draaddiameters. Dit innovatieve lasapparaat voorkomt dat uw kostbare tijd verloren gaat met het wisselen van spoelen en gasflessen.

VEREENVOUDIGT UW WERK — CONCEPT DUO

2 draadaanvoersystemen : het eerste is geïntegreerd in de generator, het tweede is apart en kan aangesloten worden met behulp van een aansluitkabel van 10 m.

2 toortsen : Directe keuze van het aanvoersysteem en van de lasinstellingen (gas inbegrepen) door een simpele druk op de trekker van de toorts.

2 manieren om het gas te regelen : dankzij 2 ventielen op de achterzijde van de generator kan met 2 verschillende types gas gewerkt worden. Elk aanvoersysteem kan zijn eigen type gas hebben.

2x sneller : Het draad, de rollen en de contactbuizen hoeven niet voortdurend verwisseld te worden.

2x veelzijdiger : Voor het achtereenvolgens lassen van staal, inox en aluminium met één enkel lasapparaat.

2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

Alle GYS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, microprocessor gestuurd.

■ **Synergetische functie :** De beste resultaten zonder de draadsnelheid te hoeven regelen. Kies enkel :
- Het type draad
- De draaddiameter
- Het vermogen (met behulp van de tabel op de voorzijde)

POWERMIG 400-4 DUO
bepaalt automatisch :
- De optimale draadsnelheid
- Pré-gas / post-gas
- Burnback

en toont :
- De draadsnelheid
- De spanning
- De stroom

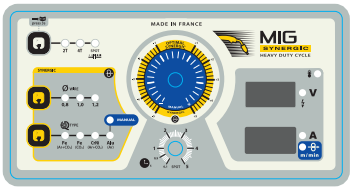

Dit apparaat is in overeenstemming met het realiseren van een lasmethodebeschrijving (of WPS, Welding Procedure Specification), of een gedeelte van de WPQR (Welding Procedure Qualification Record), volgens de normen EN1090 en EN50504.

■ **Handmatige functie :** Handmatig bijstellen van de draadsnelheid en van het vermogen.



Zie de handleiding van het draadaanvoersysteem TF-4RN
Art. code 063440

Lasapparaat geleverd zonder draadaanvoersysteem, zonder accessoires -
Art. code 032125

PACK TYPE : 032163 (zonder manometer)

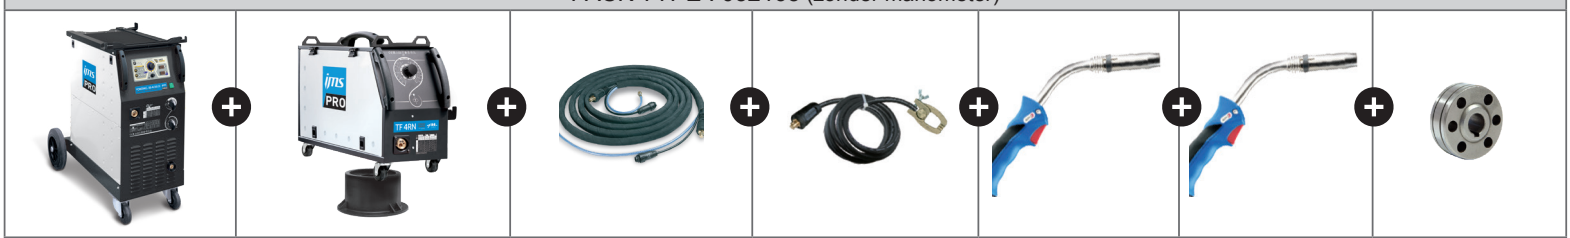

Powermig 400-4 DUO.DV	Draadaanvoersysteem TF-4RN	Verbindingskabel	Massakabel	Staal/Inox	Aluminium	x2 Ø 1/1,2mm
Art. code 032125	Art. code 063440	10m – 70 mm² Art. code 034860	4m - Ø 50 mm² Art. code 043824	350A – 4m (AIR) Art. code 040946	350A – 3m (AIR) Art. code 040731	ALU Art. code 040915

50/60hz	AM	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	ømm 200	ømm 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~ 230V 3~	16A 25A	40-350A	0.8 - 1.2	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	50x90x88 / 102	17 kVA

CE - EN 60974-1 www.ims-welding.com MADE in FRANCE