


Deze MIG/MAG lastoortsen (luchtgekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De anti-slip laag en het nieuwe kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk comfort tijdens het lassen.

BESCHRIJVING

Lichte, handzame en compacte lastoorts. Voor het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden en reparaties op fijn plaatwerk. De nieuwe ergonomische handgreep met « GRIP », ligt zeer stevig in de hand, zelfs bij moeilijke lasposities.

EIGENSCHAPPEN

- **Stroom max (Imax) :** 180 A : CO₂ en 150 A : Ar/CO₂
In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%
- **Inschakelduur :** 150 A @ 60 %
- **Aanbevolen draaddiameter :** 0,6 tot 1,0 mm
- **Lengte :** 3 m

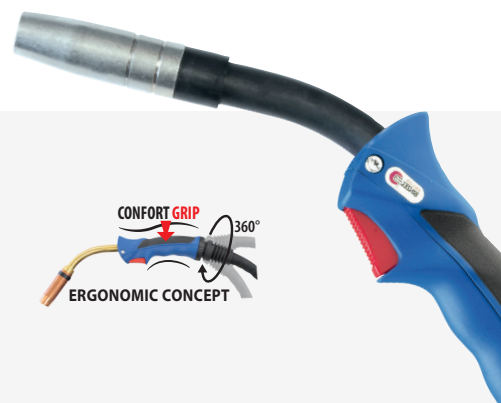

VERBRUIKSARTIKELN

Toorts



Houders contact tips & verspreiders



042902



042988

Contact tips




	STAAL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

Mondstukken



A lassen



B punten



C lassen van nagels



D no gas

	STAAL	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Mantels

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Staal	041592 ●	041837	041608	041844
Teflon	041578	044050	041585	044067
Koolstof	-	039834	-	039827

Koffer met slijtonderdelen optioneel :

Art. code 041226



x3



x5



x5 (M6-Ø 0.6)

x5 (M6-Ø 0.8)

x5 (Alu-M6-Ø 0.8)



x3

