


De lasschermen bieden een efficiënte bescherming tegen straling, lasbogen en projectie. Ze zijn ook ideaal om werkzones of delen van een werkplaats af te scheiden.

- Conform aan de Europese norm ISO EN 25980:2015-01.
- Filteren het zichtbare en onzichtbare licht van een lasboog.
- Materiaal 100% PVC, blusbaar, zeer resistent. (0.4 mm dik).
- Zeer stabiel geraamte.
- Europees fabricaat.

Kleur oranje CE : gematigd transparant, zorgt voor een optimale veiligheid van de lasser, beperkt het gevoel van isolement en laat voldoende licht door.

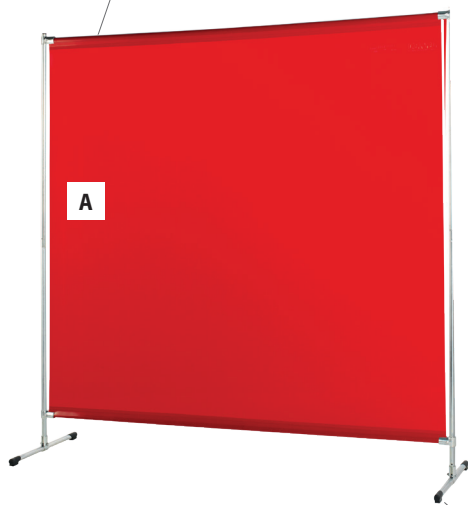


Kleur groen T9 : een weinig licht doorlatende kleur, iets donkerder dan het oranje scherm, biedt een hogere bescherming tegen het licht van de lasboog.



Vaststaand en stabiel geraamte, maar kan verplaatst worden (8 kg).

Mogelijkheid om aan de zijkant te openen.

Stevige bevestiging dankzij verstevigde ophangogen, bestand tegen scheuren.

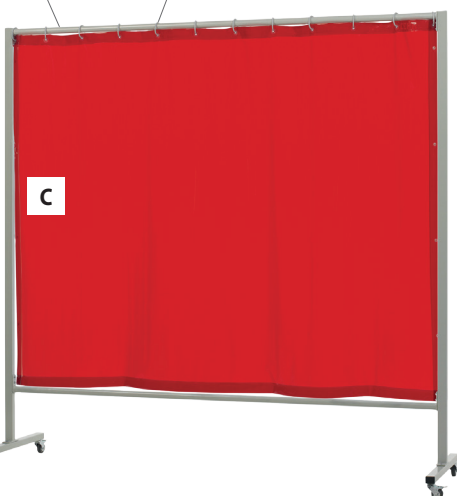




Mobiel geraamte op 4 wielen, waarvan 2 met rem.

Soepel scherm, aan alle 4 zijden omzoomd.



Uitgerust met drukknopen om verschillende schermen aan elkaar te bevestigen.

				
		Afmeting scherm zonder frame	kg	
A	OPTI 200.O	Orange CE	200 x 200 cm	7.22
B	OPTI 200.G	Green T9	200 x 200 cm	7.08
C	OPTI 215.O	Orange CE	200 x 215 cm	16.11
D	OPTI 140.O	Orange CE	160 x 140 cm	1.38