

**Arame sólido revestido a cobre para soldadura com protecção gasosa de aços de carbono de baixa e não ligados. É adequado para muitas aplicações em construções metálicas devido às suas excelentes propriedades mecânicas.**

## ■ Classificação

AWS 5.18 : ER 70S-6  
EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1 3Si1  
DIN 8559 : SG2

## ■ Aplicações

- Fabrico de automóveis,
- Construção de ferrovias,
- Construção naval,
- Construção civil em geral.
- Tanques, caldeiras

## ■ As vantagens dos produtos

- Excelentes propriedades de escorvamento.
- Alta estabilidade do arco em altas correntes.
- Boa resistência do arame à corrosão.
- Soldadura em qualquer posição

## ■ Polaridade

DC +

## ■ Características Químicas

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cu %
0.07	1.40	0.80	0.012	0.012	0.10


## ■ Características Mecânicas

Re	Rm	A 5 d	KV 20°C	KV -20°C	KV -40°C
470 Mpa	560 Mpa	26%	150 J	90 J	50 J

## ■ Recomendações

Ø rosca (mm)	0.8	1.0	1.2
espessura (mm)	< 5	6 ▶ 8	8 ▶ 12
tensão (V)	16 ▶ 28	17 ▶ 32	18 ▶ 34
corrente(A)	60 ▶ 200	80 ▶ 260	100 ▶ 360

Protecção gasosa de acordo com a norma en iso 14175  
100% CO<sub>2</sub> (C1) ou Mistura Argônio / CO<sub>2</sub> (M21, 8 < 20% CO<sub>2</sub>)

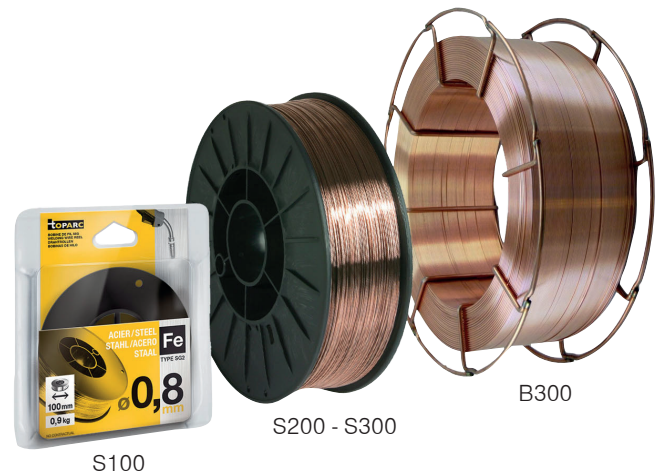

## Embalagem

Peso (kg)	Tipo bobina		Diâmetro do arame (mm)			
	⊕	⊙	Ø 0.6	Ø 0.8	Ø 1.0	Ø 1.2
0.9	S100	—	086593	086609	—	—
5	S200	—	086111	086128	086135	—
15	S300	—	086166	086227	086234	086241
18	—	B300	—	086272	086289	086296