


L'adaptateur pour rivets aveugles est compatible avec les riveteuses GYSPRESS. Sa force de rivetage est de 24 kN. Il permet ainsi de poser des rivets aveugles de diamètre 4.0 à 7.8 mm pour l'aluminium et de 4.0 à 6.4 mm pour l'acier.

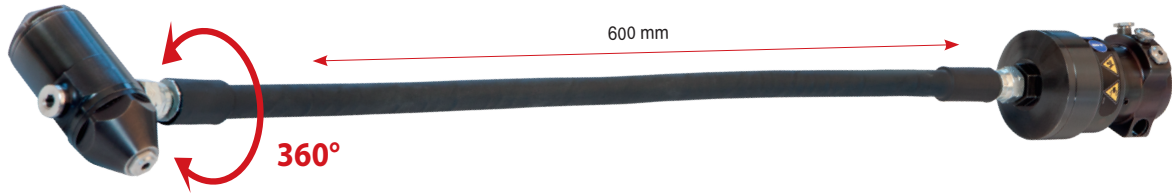

AVANTAGES

- **Orientable à 360°** autour de l'axe de la riveteuse.
- **Flexible à 90°**, la tête accède dans les endroits difficiles.
- **Polyvalent** grâce à ses buses de différents diamètres.
- **Robuste** par sa structure en acier.

CAPACITÉ DE POSE

+ **Rivets aveugles**
Aluminium : Ø 4,0 à 7,8 mm
Acier : 4,0 à 6,4 mm


+ **Rivets RIBE**

COMPATIBILITÉ

Cette adaptateur est compatible avec toutes les riveteuses GYS :

 **GYSPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

+ ACCESSOIRES (INCLUS)



**1 Jeu de mors
3 pièces**
réf. 058446




Buses

Ø 3.2 réf. 059221
Ø 3.6 réf. 059238
Ø 4.0 réf. 059245
Ø 4.5 réf. 059252

**Rangement
des buses
sur l'adaptateur**



+ OPTION




**Buse pour extraction
de rivets RAP Ø4**
réf. 064683

+ GYSPRESS




GYSPRESS 8T PUSH-PULL
058446

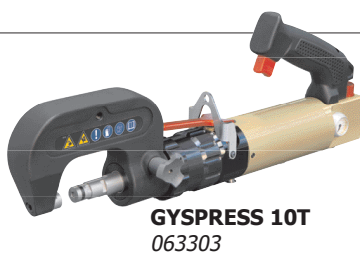

GYSPRESS 10T
063303



GYSPRESS 10T PUSH-PULL
063853

Pression max.		
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2 mm/kg