



Dit hulpstuk voor blindklinknagels kan worden gebruikt met de ponsnageltangen GYSPRESS. De klinkkracht van het hulpstuk is 24 kN. Dankzij het hulpstuk kunnen blindklinknagels met een diameter van 4.0 tot 7.8 mm (aluminium) en 4.0 tot 6.4 (staal) aangebracht worden.

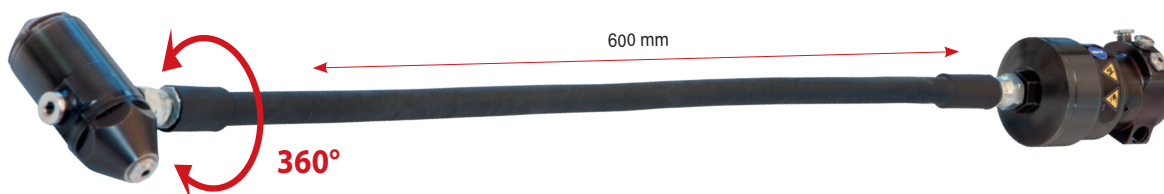

VOORDELEN

- Rotatie van 360° om de as van de ponsnageltang.
- Buigbaar tot 90° : het hulpstuk kan ook in moeilijk bereikbare delen ingebracht worden.
- De nozzles (drie afmetingen) maken deze ponsnageltang tot een zeer veelzijdig apparaat.
- Zeer robuuste stalen structuur.

+ ACCESSOIRES (MEEGELEVERD)



1 bek-set
in 3 delen
ref. 058446



Nozzles

Ø 3.2 ref. 059221
Ø 3.6 ref. 059238
Ø 4.0 ref. 059245
Ø 4.5 ref. 059252

De nozzles
kunnen
bewaard worden
op het hulpstuk



KAN GEBRUIKT WORDEN MET :

- **Blindklinknagels**
Aluminium : Ø 4,0 tot 7,8 mm
Staal : 4,0 tot 6,4 mm


- **RIBE klinknagels**

GESCHIKT VOOR

Deze adapter is compatibel met alle GYS klinkmachines :

 **GYSPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

+ OPTIE




Klinknagelafzuigmond
voor
20 & 24 kN adapters
ref. 064683

+ GYSPRESS




GYSPRESS 8T PUSH-PULL
058446

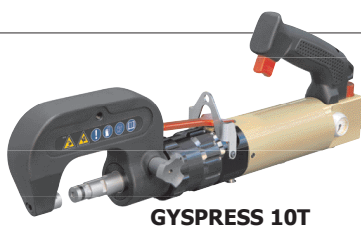

GYSPRESS 10T
063303



GYSPRESS 10T PUSH-PULL
063853

Maximale druk :		
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	mm/kg
		65 x 65 x 760 / 2.2