


O adaptador de rebite cego é compatível com os rebites GYSPRESS. Sua força de rebiteagem é de 24 kN. Assim, pode ser utilizado para fixar rebites cegos com diâmetros de 4,0 a 7,8 mm para alumínio e de 4,0 a 6,4 mm para aço.

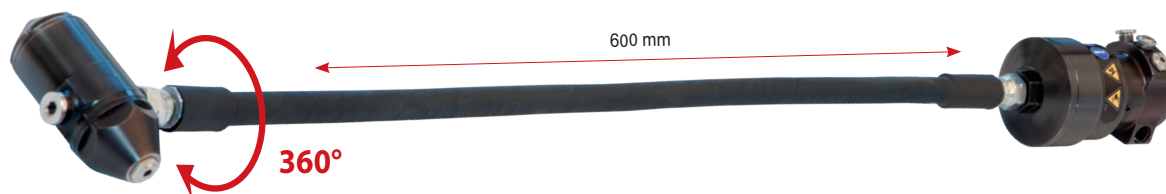

VANTAGENS

- Pode ser rodado 360° em torno do eixo da rebiteadeira.
- Flexível a 90°, a cabeça pode ser usada em áreas difíceis.
- Versátil graças aos seus bicos de diferentes diâmetros.
- Robusto devido à sua estrutura de aço.

CAPACIDADE DE COLOCAÇÃO

+ Rebites cegos de
Alumínio : Ø 4,0 à 7,8 mm
Aço : 4,0 à 6,4 mm

+ Rebites RIBE

COMPATIBILIDADE

Este adaptador é compatível com todas as rebiteadoras GYS :

 **GYSPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

+ ACESSÓRIOS (FORNECIDOS)



1 conjunto de pinças do mandril 3 peças
ref. 058446




Ø 3.2	ref. 059221
Ø 3.6	ref. 059238
Ø 4.0	ref. 059245
Ø 4.5	ref. 059252

Bicos
Armazenamento de bicos no adaptador





+ OPÇÃO

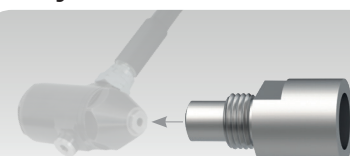

Bocal de extração rivet para 20 e 24kN adaptadores
ref. 064683

+ GYSPRESS

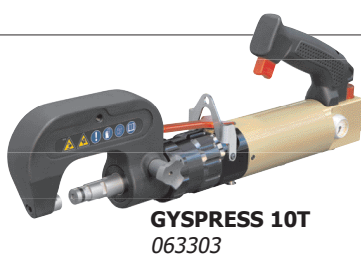

Pressão Max.		
GYSPRESS 10T	GYSPRESS 8T	
24 kN 7 bars	20 kN 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2