Affilatrice elettrodi

WAG 40

Rif. 045415

GYS
INVEST IN THE FUTURE

La qualità di una saldatura TIG passa per una buona affilatura dell'elettrodo tungsteno. Il WAG 40 è una soluzione portatile per una preparazione ottimale.

Fino a 6 diametri di elettrodi differenti
Affilatura di elettrodi tungsteno di Ø 1 a 4 mm.

Regolazione dell'angolo per tutti i casi d'uso
Regolazione angolare : da 15 a 180°.

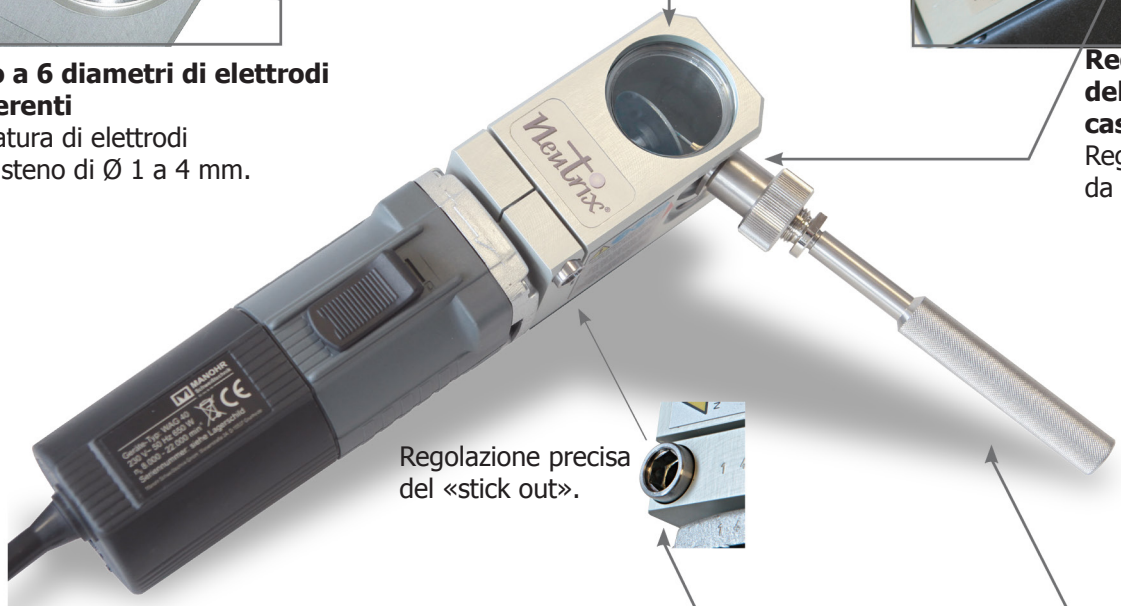

Regolazione precisa del «stick out».

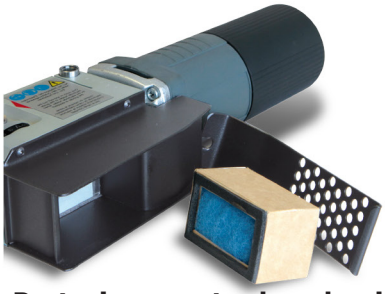

Protezione contro le polveri
Filtro di particelle di molatura integrato.
Ampia gamma di materiali affilabili senza aspirazione.

Porta elettrodo

Precisione e ripetibilità
Un meccanismo di qualità per un'affilatura perfetta.

INCLUSI

Adattatori elettrodo
Ø 1,6 - Ø 2,4 - Ø 3,2 mm

Filtro polvere
Rif. 045422



Disco diamantato
Ø 40
Rif. 045439

OPZIONE

Adattatori elottrodo
Ø 1 *Rif. 045446*
Ø 2 *Rif. 045453*
Ø 4 *Rif. 045460*

ELETTRODI TUNGSTENO



- PUR (AC)
- WR2 (AC/DC)
- LANTHANE WL 15 (AC/DC)
- LANTHANE WL 20 (AC/DC)
- E3 (AC/DC)

	INOX	ACCIAIO	ALLU	⎓	~
PUR (AC)	-	-	++++	-	++++
WR2 (AC/DC)	+++	+++	+++	+++	+++
LANTHANE WL 15 (AC/DC)	+++	+++	++	+++	++
LANTHANE WL 20 (AC/DC)	+++	+++	++	+++	++
E3 (AC/DC)	++++	++++	+++	++++	+++