

Art. code :
041417


Koffer Toorts MB36

Alle onmisbare slijtonderdelen voor uw MIG toorts in één koffer :

- 5 contact buizen Ø1 M8 staal / inox
- 5 contact buizen Ø1,2 M8 staal/inox
- 5 contact buizen Ø1 M8 Alu *
- 5 contact buizen Ø1,2 M8 Alu *
- 2 houders voor contact buizen 350 A
- 2 mondstukken 350 A



SAMENSTELLING VAN DE KOFFER

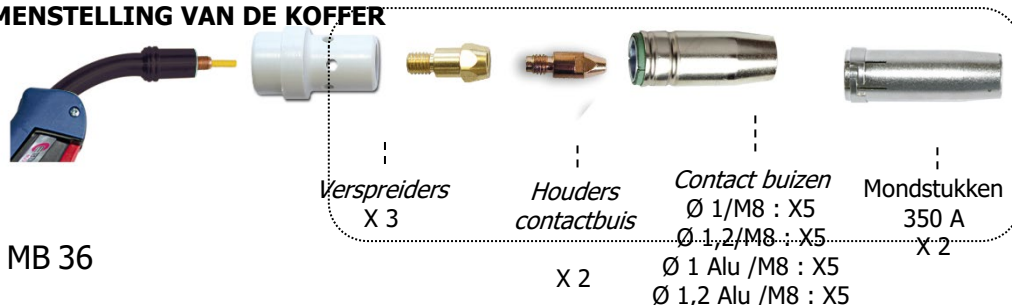

INFORMATIE EN ADVIEZEN

Contact buis : voert de draad aan naar de uitgang van de toorts en geleidt de elektrische stroom naar het draad.

Wanneer moet deze vervangen worden ? : - tijdens het wisselen van de draad (diameter of soort draad)

- in geval van slijtage (verstopte of vervormde uitgang), bron van instabiliteit in de boog

Houder contact buis : verspreidt het gas.

Wanneer moet deze vervangen worden ? in geval van slijtage (gastoevoer verstopt...)=> onvoldoende gasbescherming

Buis : kanaliseert het gas en beschermt de lasnaad.

Wanneer moet deze vervangen worden ? in geval van slijtage (vervormde buis)=> onvoldoende gasbescherming

Veer voor buis : houdt de buis op z'n plaats

Wanneer moet deze vervangen worden ? Onvoldoende retentie van de buis als gevolg van het verlies aan elasticiteit van de veer.

OPTIONEEL