

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



## HERRAMIENTA DE BAJOS PARA SPOT LIFT


### SUMARIO

MONTAJE .....	2
POSICIONAMIENTO .....	2


## MONTAJE



La herramienta de bajos se instala sobre la horquilla del SPOT LIFT.

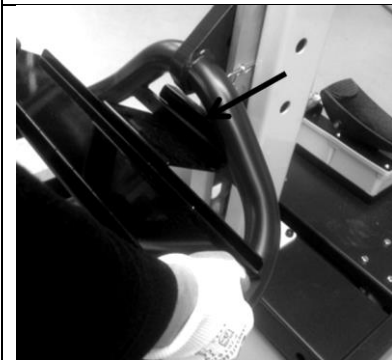


Asegúrese de que la base metálica esté bien colocada en la horquilla, como se muestra en la imagen.

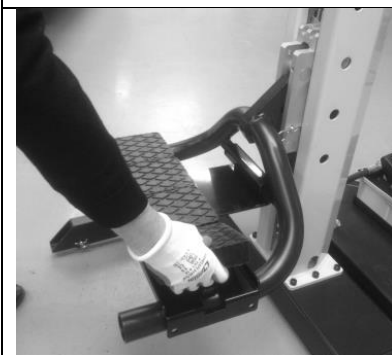

Coloque los soportes de caucho sobre la herramienta. Hasta 4 soportes se pueden alinear sobre la herramienta, según las necesidades.

## POSICIONAMIENTO

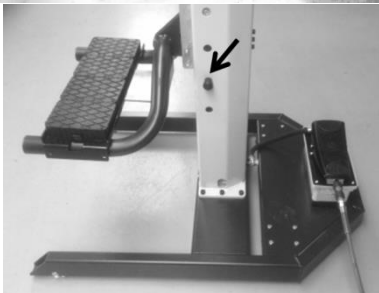

Acerque el SPOT LIFT al vehículo, y coloque los soportes de la herramienta de bajos al nivel de la zona de gato, m o al nivel de una zona de refuerzo prevista por el fabricante.

**Atención: no sobrepase la altura de elevado de 50 cm máximo (Segundo pasador de seguridad; ver imagen de la izquierda)**